


Tip A3-e

Alüminyum gürültüden koruma kaseti

Tek taraflı olarak gürültüyü yüksek derecede absorbe eder

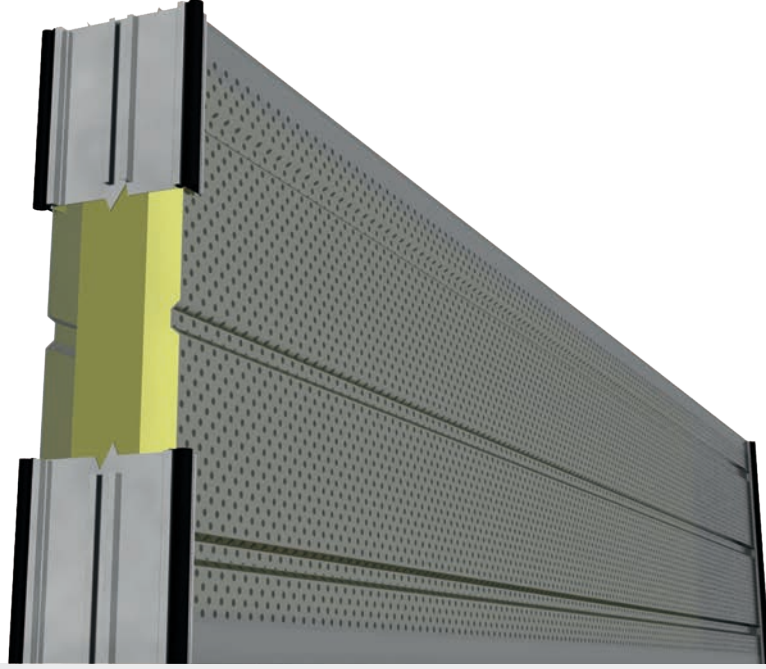

Sesin Absorbe Edilmesi

DIN EN 1793-1: DL_A

12 dB = A4

Havadaki Sesin Yalıtımı

DIN EN ISO 140-3: R'_w

31 dB


DIN EN 1793-2: DL_R

25 dB = B3

TEKNİK VERİLER

| L = (mm) | m = (kg/adet) |
|---------------------|----------------------------|
| Standart Uzunluklar | |
| 1.96 | 18.00 |
| 2.46 | 22.00 |
| 2.96 | 27.00 |
| 3.96 | 35.00 |
| 4.96 | 44.00 |
| Ø ≈ | 18.00 (kg/m ²) |

Özel uzunluk ve yüksekliklerin talep edilmesi mümkündür.

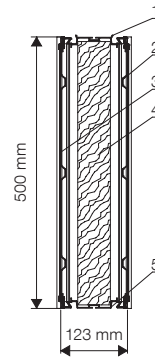

- 1 Üst ekstrüzyon profili
- 2 Yan levha, deliksiz
- 3 Yan levha, delikli
- 4 Mineral yün
- 5 Alt ekstrüzyon profili

Tasarım ve boyutlandırma ZTV-LSW 06'ya göre yapılır
HE_Serisi 160-240 direklerde standart montaj uygulanır