

# Tip T15

Transparan gürültüden koruma sistemi,  
Alüminyum çerçevesi



## Havadaki Sesin Yalıtımı

DIN EN ISO 140-3:  $R'_w$

**33 dB**

DIN EN 1793-2:  $DL_R$

**31 dB = B3**

## TEKNİK VERİLER

L = (mm)	m = (kg/adet)
<b>(H=1000 mm)</b>	
Standart Uzunluklar	
1.95	76.00
2.45	93.00
2.95	110.0
3.95	144.0
4.95	178.0
$\varnothing \approx$	37.00 (kg/m <sup>2</sup> )


Özel uzunluk ve yüksekliklerin talep edilmesi mümkündür.

Tasarım ve boyutlandırma RiL 804.5501'e göre yapılır

### EBA onay numaraları:

21.51-21 izbia/012-2101 # 039- (053/10 ZUL)

HE\_Serisi 160-240 direklerde standart montaj uygulanır

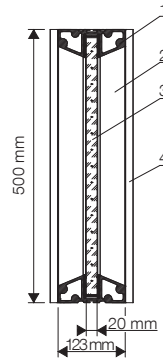

- 1 Yatay profil
- 2 Dikey profil
- 3 Akriik cam levha (transparan)
- 4 EPDM conta